

מערכת ציפוי בטקסטורת פתיתים מבוססת MMA בעלת זמן התקשות מהיר. המערכת מכילה פתיתים במספר גוונים לקבלת רצפה בעיצוב דקורטיבי. המערכת מתאימה לפרויקטים חדשים וחיידוש עסקים הודות לזמן ייבוש קצר.


יתרונות המערכת

- זמן השבתה קצר במיוחד. ייבוש מלא לאחר כשעתיים בלבד.
- עמידות מכנית וכימית מעולה
- התנגדות מכנית גבוהה
- גימור חלק והיגיני
- מספר רמות חספוס לבחירה (נגד החלקה)
- קל לניקוי ותחזוקה
- מאושר על ידי FDA ו-HACCP International
- עמידות יוצאת דופן בפני שחיקה ובליה
- יישום אפשרי על מצעים שונים
- עמידות UV
- גוונים וצבעים לבחירה

שימושים נפוצים

- מסעדות, בתי קפה, בארים, מלונות,
- אולמות אירועים וקולנוע
- גני ילדים, בתי ספר, תיכונים
- ואוניברסיטאות
- אזורי תצוגה, ייצור ואחסון יבשים
- רשתות שיווק, חנויות ומסחר
- מוזיאונים, ספריות ועוד

תצורת המערכת

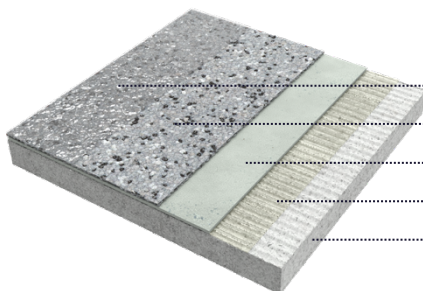

- ציפוי עליון
- שכבת תפזורת פתיתים צבעונית
- ציפוי ראשי
- פריימר
- בסיס

תשתית

תשתיות צמנטיות או קרמיות נקיות מאבק, שמן, שומן וזיהומים אחרים. על התשתית לעמוד בחוזק לחיצה של מינימום 25 N/mm^2 , חוזק משיכה של לפחות $1,5 \text{ N/mm}^2$. המצע חייב להיות יבש וברמת לחות מתחת ל-4%

רכיבי המערכת

- פריימר Silikal R-51
- ציפוי ראשי Silikal R-62 עם פיגמנט
- שכבת פתיתים צבעוניים
- ציפוי עליון Silikal R-71

נתונים טכניים

שעה	זמן ייבוש
R11 עד R13, בעל תקן DIN 51130 האירופאי	התנגדות החלקה, רמת חספוס
42 N/mm ² , תקן EN ISO 604	חוזק לחיצה
10 N/mm ² , תקן EN ISO 527-2	חוזק מתיחה
20 N/mm ² , תקן EN ISO 527-2	חוזק כיפוף
Class AR 1	עמידות בפני שחיקה
°0 עד +60 (°80 לתקופות קצרות, למשל למטרות ניקיון)	עמידות בטמפרטורות
Class II (EN ISO 7783-2)	חדירות אדי מים
EN ISO 13501	התנהגות אש
4 – 2 מ"מ	עובי הציפוי
ניתן לעיין בקטלוג הצבעים שלנו	צבעים

בטיחות והיגיינה

מערכת סילימור לשטחים ציבוריים עומדת בהנחיות תקן EC 1935/2004 המגדיר חומרים מותרים לבוא במגע עם מזון (ISEGA) ומאושר על ידי HACCP בינלאומי. ארגונים וחברות להכנה ועיבוד מזון המעוניינים לעמוד בהנחיות יכולים להשתמש במערכות סילימור העומדות בקריטריונים של HACCP לשמירת היגיינה ובטיחות מזון.

לפרטים טכניים מלאים, כמויות חומרים ומינונים - אנא התייעץ עם המחלקה הטכנית שלנו.